


Faîtières Acier et Aluminium

Programme de fabrication


Métal	Comme standard, le métal (Acier ou Aluminium), l'épaisseur, le revêtement et la couleur sont identiques à la tôle de la couverture
Épaisseurs	
Revêtements	
Couleurs	
Autres qualités sur demande	

Arêtier

= Faîtière plate double pente

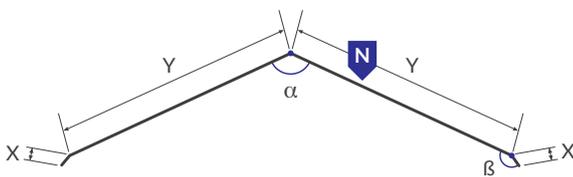


N Face prélaquée standard

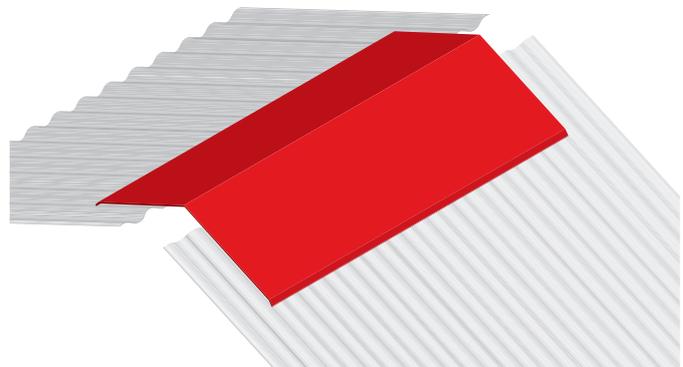


Développé 610 mm						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	15	45	34	25	25	29
Y (mm)	290	260	271	280	280	276
α	standard de 130° ; sur demande du client					
β	standard de 120° ; sur demande du client					
Longueurs	standard de 2200 mm ; sur demande du client de 1,5 à 6 m					

Faîtière double crantée

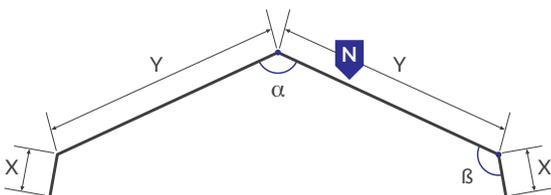



N Face prélaquée standard

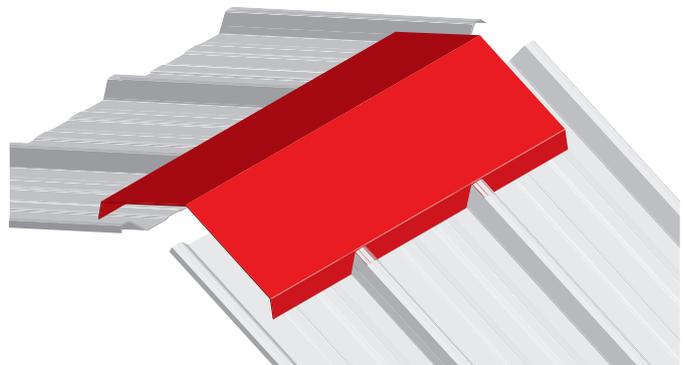

Développé 610 mm						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	287	260	271	280	280	276
α	Standard de 130° ; sur demande du client					
β	Standard de 115° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					

Faîtières Acier et Aluminium

Demi faîtière à boudin crantée

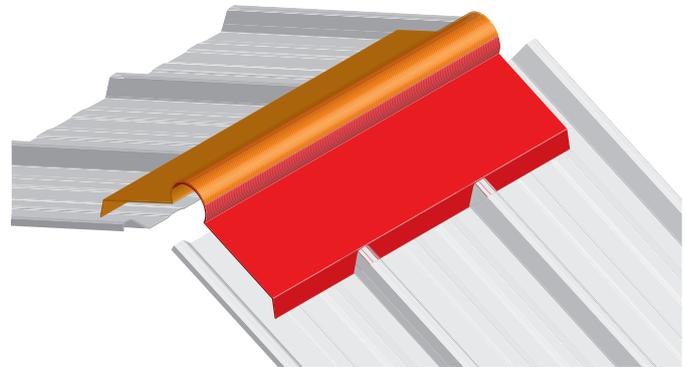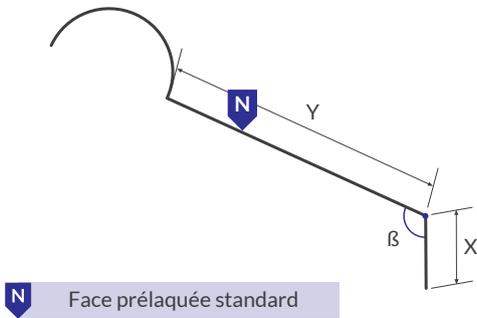

Développé 305 mm						
Demi-cercle 80 mm						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	207	180	191	200	200	196
α	/	/	/	/	/	/
β	Standard de 115° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					





L'accessoire s'adapte à la pente.

La mise en œuvre des tôles sur les deux versants ne doit pas coïncider, un décalage est permis

Lorem ipsum dolor...



Bande de faîtage crantée = Faîtage sur mur cranté

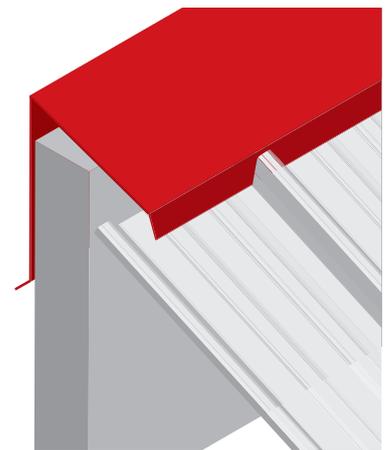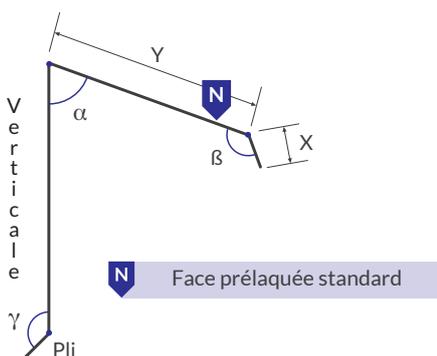

Développé 406 mm						
Vertical 200 mm ; sur demande du client						
Pli 25 mm ; sur demande du client						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	163	136	147	156	156	152
α	Standard de 70° ; sur demande du client					
β	Standard de 130° ; sur demande du client					
γ	Standard de 135° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					

Faîtières Acier et Aluminium

Bande de rive

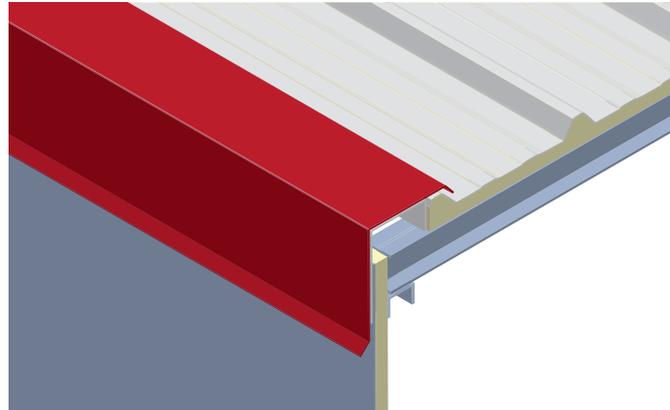
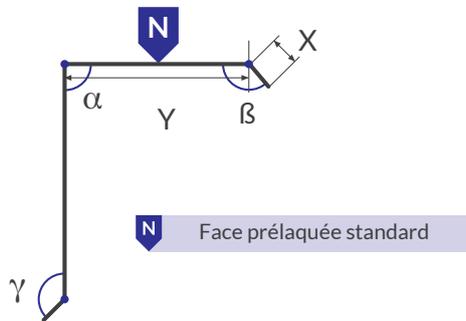


Développé 406 mm						
Vertical 200 mm ; sur demande du client						
Pli 25 mm ; sur demande du client						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	163	136	147	156	156	152
α	Standard de 90° ; sur demande du client					
β	Standard de 130° ; sur demande du client					
γ	Standard de 135° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					

Faîtière contre mur crantée

= Faîtière adossée crantée


= Faîtière en solin crantée

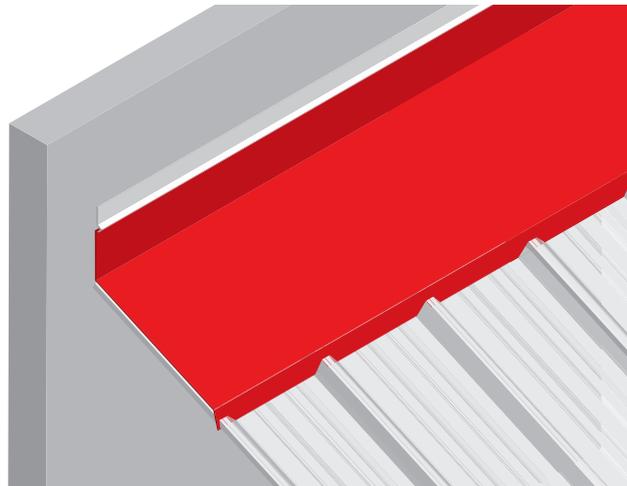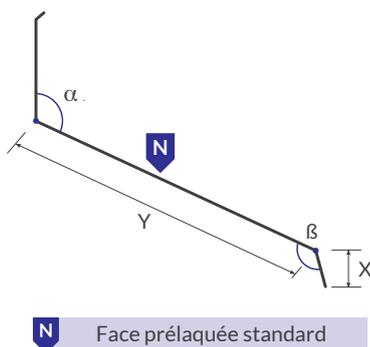


Développé 305 mm						
Vertical 68 mm						
Pli 7 mm						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	212	185	196	205	205	201
α	Standard de 115° ; sur demande du client					
β	Standard de 140° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					

Faîtières Acier et Aluminium

Solin

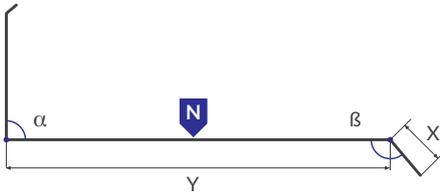

N Face prélaquée standard

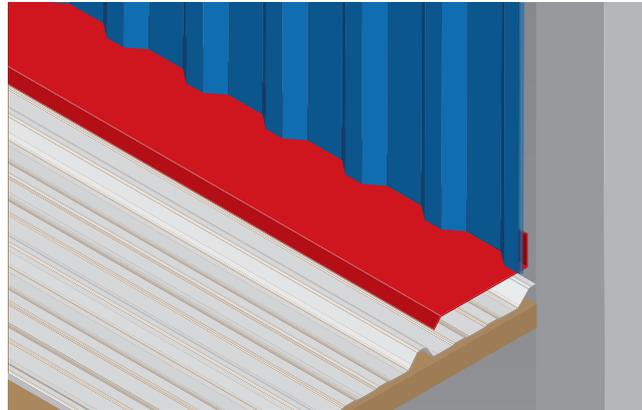

Développé 305 mm						
Vertical 68 mm ; sur demande du client						
Pli 7 mm ; sur demande du client						
Profil	ondulé 18T14	4500	4200	1030	Bagne	850 T
X (mm)	18	45	34	25	25	29
Y (mm)	212	185	196	205	205	201
α	Standard de 90° ; sur demande du client					
β	Standard de 130° ; sur demande du client					
Longueurs	Standard de 2200 mm ; sur demande du client de ?? à ?? m					

